

ECKA 80/35/50SLh



ECKA 80/35/50SLh profondeur d'installation plus étroite gauche escamotable

Numéro d'article	Description d'article	Tarif
H1001510	ECKA 80/35/50SLh gauche escamotable vitrage simple 1 pièce	5 401 €
H1001851	ECKA 80/35/50SLh gauche escamotable vitrage simple 2 pièces	5 168 €
H1001511	ECKA 80/35/50SLh gauche escamotable vitrage double	6 132 €

Prix supplémentaire (production exécutée en usine)

Numéro d'article	Description d'article	Tarif
H1001697	Poignée de porte démontable	83 €
H1000600	Poignée de porte noir porte escamotable	37 €
H1000606	Levier d'air noir	23 €
H1001528	Baguette de porte en acier inoxydable 80/35/50L gauche escamotable (1 pièce vitrage) ¹	87 €
H1002011	S-Piece de connection pour condensation diam.Ø180mm (Ø182 mm diametre intern)	54 €
H1002013	S-Piece de connection pour condensation diam.Ø200mm (Ø202 mm diametre intern)	54 €
H1001595	Habillage en chamotte foncée 80/35/50L gauche	447 €
H9990001	Porte à fermeture automatique	0 €
H1001555	Contacteur de porte pré-monté pour régulation HOS (longueur du câblage 4 m)	153 €

Cadre écran (production exécutée en usine)

Numéro d'article	Description d'article	Tarif
H1001514	Cadre écran 80/35/50Lh gauche escamotable 4 côtés 60 mm 1 x 90° noir	314 €
H1001999	Cadre écran 80/35/50Lh gauche escamotable 4 côtés 60 mm 1 x 90° acier inoxydable ¹	726 €
H1001515	Cadre écran 80/35/50Lh gauche escamotable 6 côtés 60 mm 1 x 90° noir	386 €
H1002000	Cadre écran 80/35/50Lh gauche escamotable 6 côtés 60 mm 1 x 90° acier inoxydable ¹	783 €

Cadre de montage (production exécutée en usine)

Numéro d'article	Description d'article	Tarif
H1001516	Cadre de montage 80/35/50Lh gauche escamotable 4 côtés 80 mm noir	281 €
H1002001	Cadre de montage 80/35/50Lh gauche escamotable 4 côtés 80 mm acier inoxydable ¹	532 €
H1001517	Cadre de montage 80/35/50Lh gauche escamotable 6 côtés 50 mm noir	281 €
H1001518	Cadre de montage 80/35/50Lh gauche escamotable 6 côtés 50 mm acier inoxydable ¹	526 €
H1001519	Cadre de montage 80/35/50Lh gauche escamotable 6 côtés 80 mm noir	305 €
H1001520	Cadre de montage 80/35/50Lh gauche escamotable 6 côtés 80 mm acier inoxydable ¹	567 €



S-accumulateur superieur (disponible comme accessoire séparé)

Numéro d'article	Description d'article	Tarif
H1001477	S-accumulateur superieur Kit	1 351 €

Le kit de S-accumulateur superieur se compose de:

S-Adaptateur fonte

5 pièce de S-accumulateur supérieur céramique Ø345

Couple fonte Ø180 avec couvercle de ramonage (incl. crochet de bridage)

¹ Délai de livraison pour les versions en acier inoxydable sur demande

ECKA 80/35/50SLh



Données techniques	raccordé directement à la cheminée	avec masse accumulante supplémentaire	
	A	A	A
Cote énergétique	A	A	A
Données de fonctionnement			
Puissance calorifique nominale	9 kW	----	----
Rendement	> 80 %	----	----
Consommation de bois	2,6 kg/h	4 kg	3,5 kg
Capacité d'accumulation totale de la chaleur	----	16 kW	14 kW
Émission de chaleur moyenne / durée de stockage ⁵	----	1,6 kW / 8 h	1,4 kW / 8 h
Débit massique des fumées	9 g/s	13 g/s	12 g/s
Tirage minimal nécessaire	12 Pa	12 Pa	15 Pa
Consommation d'air pour la combustion	25 m³/h	35 m³/h	30 m³/h
Température moyenne des gaz de combustion mesurée			
A la sortie du foyer	280 °C	350 °C	333 °C
Après 2,5 m de modules d'accumulation KMS 240 ¹	----	208 °C	----
Après 5 anneaux d'accumulation type S	----	----	217 °C
Répartition de la chaleur			
Corps du foyer	60–70 %	37 %	37 %
Porte en verre (simple / double)	40 / 30 %	40 / 30 %	40 / 30 %
Masse d'accumulation supplémentaire	----	23–33 %	23–33 %
Données pour construction (avec grille)			
Section minimale de la grille évacuation / grille alimentation d'air de convection	800 cm²	800 cm²	800 cm²
Distances minimales aux surfaces isolantes / au sol	50 / 0 mm	50 / 0 mm	
Isolation de référence isolation thermique ² plafond / mur arrière / murs latéraux / sol	120 / 80 / 80 / 0 mm	120 / 80 / 80 / 0 mm	
Isolant de remplacement en silicate de calcium ³ plafond / mur arrière / murs latéraux / sol	90 / 60 / 60 / 0 mm	90 / 60 / 60 / 0 mm	
Données pour la construction sans grille d'aération (grille alternative aussi)			
Surface rayonnante minimale ⁴	selon TROL	3,5 m²	
Distances minimales aux surfaces isolantes / au sol	50 / 20 mm	50 / 20 mm	
Isolation de référence isolation thermique ² plafond / mur arrière / murs latéraux / sol	160 / 100 / 100 / 20 mm	160 / 100 / 100 / 20 mm	
Isolant de remplacement en silicate de calcium ³ plafond / mur arrière / murs latéraux / sol	120 / 75 / 75 / 20 mm	120 / 75 / 75 / 20 mm	
Informations techniques générales			
Poids total / poids du revêtement	circa 280 / 70 kg	circa 280 / 70 kg	
Surface sol chambre de combustion (L x P)	650 x 210 mm		
Raccordement pour apport d'air frais pour la combustion	Ø 125 mm		
Utilisé dans une construction étanche	approprié		
Testé conformément à la norme	EN 13229		
Respecte les valeurs	1. BlmSchV (Stufe2), 15a BVG		

1 Les données correspondent à un exemple de calcul! Pour un calcul du système KMS, les appareils sont créés dans le programme de calcul Ortnr

2 Laine minérale d'isolation de référence selon AGI-Q 132


3 Exemple SkamoEnclousure Board 225 kg/m³

4 Valeur moyenne liée à la durée de stockage. En fonction des propriétés du matériau et de l'épaisseur du bâtiment. Puissance calorifique spécifique moyenne = circa 500 W/m²


5 Fonctionnement en accumulation, une quantité de bois déposée pour la durée de l'accumulation, en cas de construction fermée et de rendement > 80%

ECKA 80/35/50SLh

ECKA 80/35/50SLh profondeur d'installation plus étroite gauche escamotable

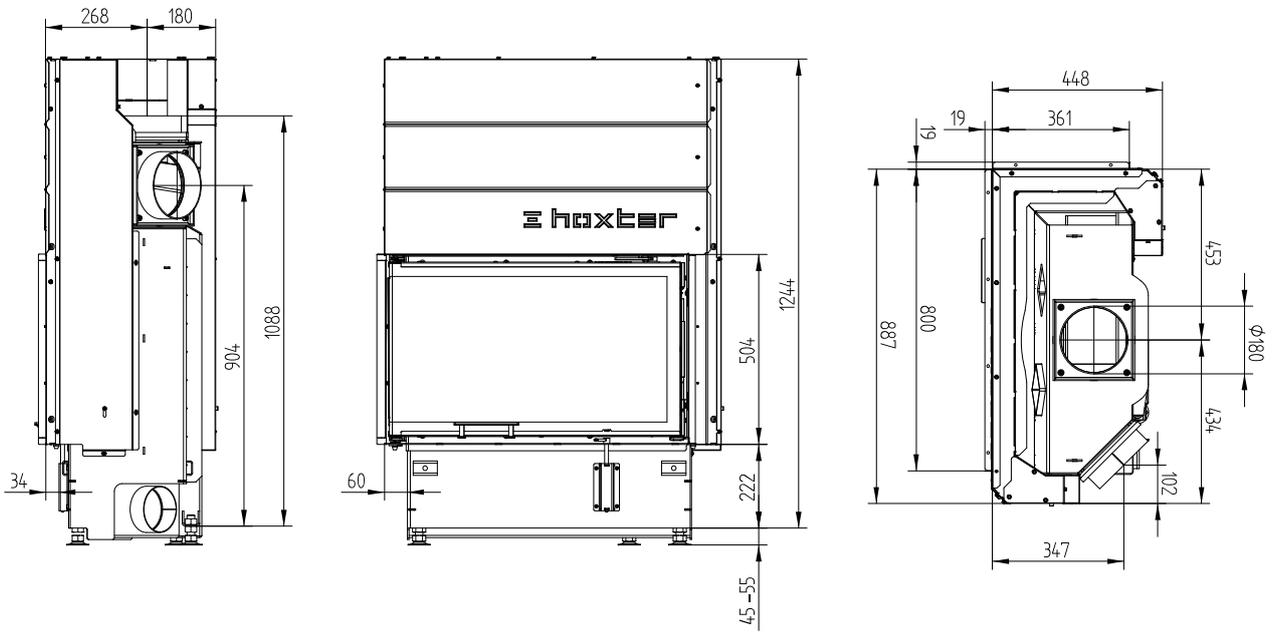


ECKA 80/35/50Sh profondeur d'installation plus étroite gauche escamotable S-accumulateur superieur

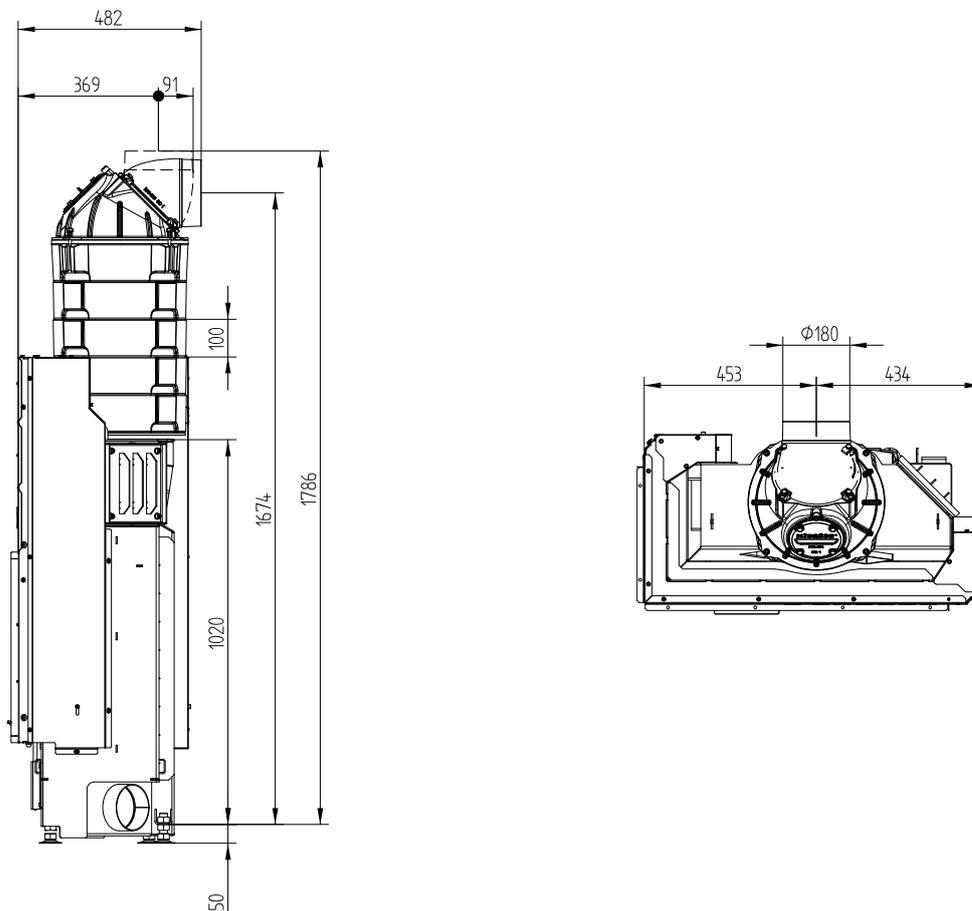


ECKA 80/35/50SLh

Cadre écran 80/35/50Lh gauche escamotable 6 côtés 60 mm 1 x 90° / Raccordement d'air frais

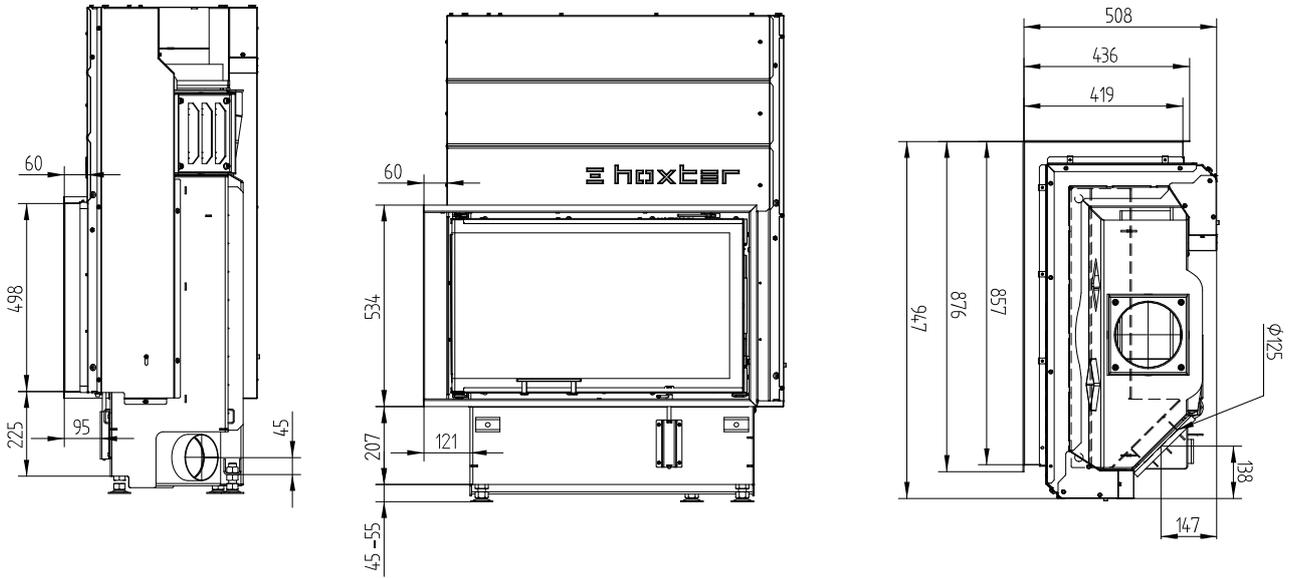


Cadre écran 80/35/50Lh gauche escamotable 4 côtés 60 mm 1 x 90°

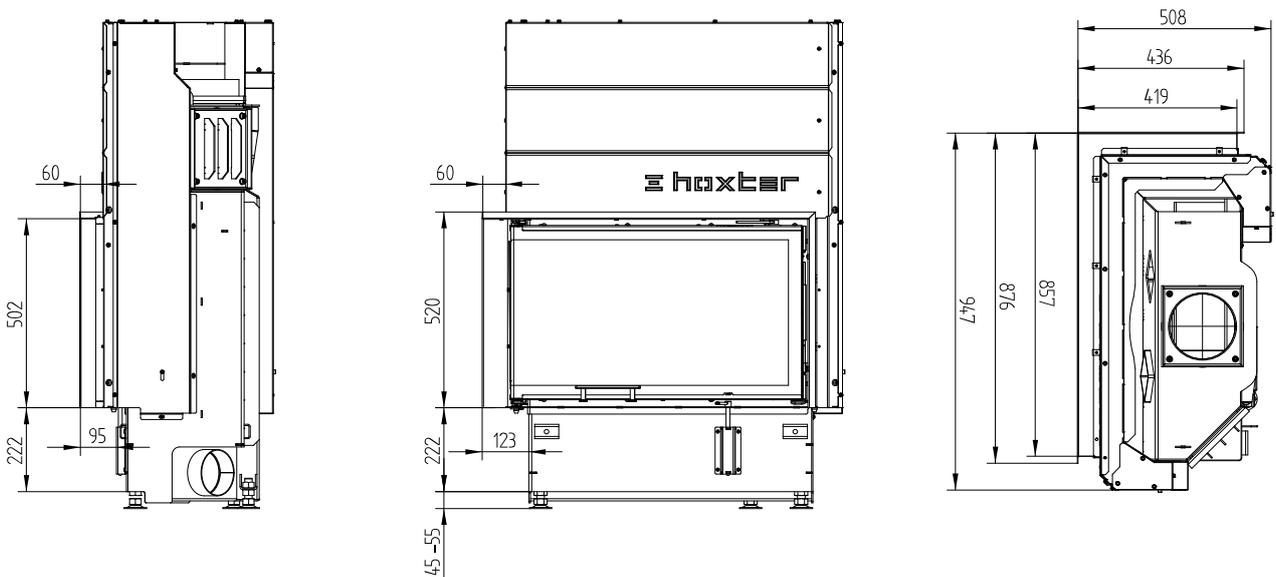


ECKA 80/35/50SLh

Cadre de montage 80/35/50Lh gauche escamotable 6 côtés 50 mm / Pieds

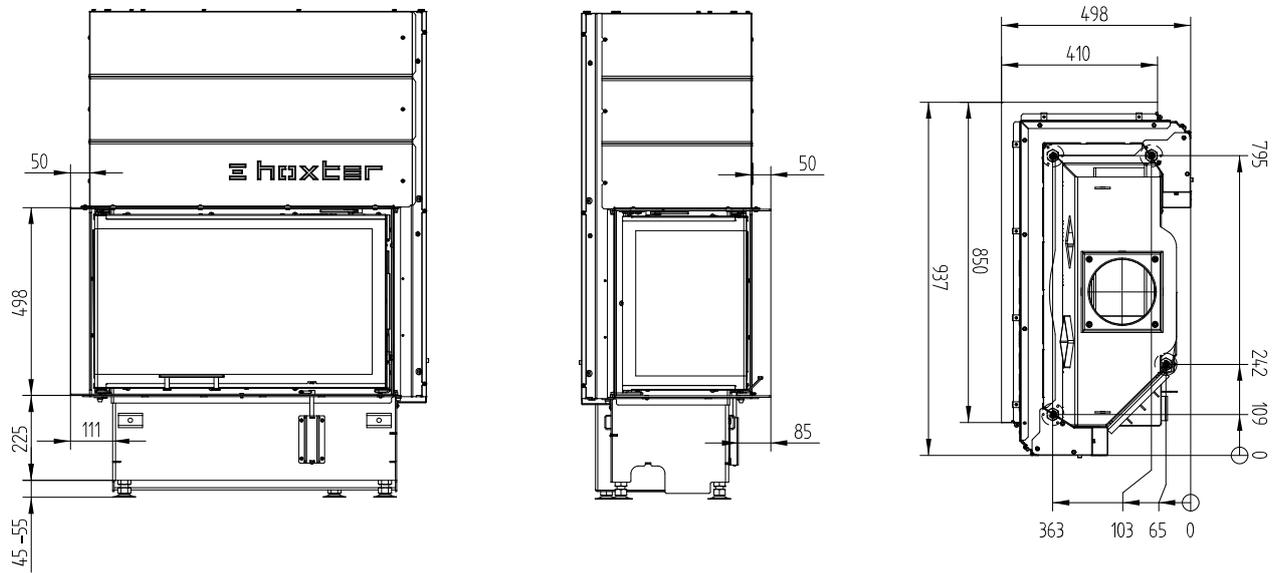

Cadre de montage 80/35/50Lh gauche escamotable 6 côtés 80 mm

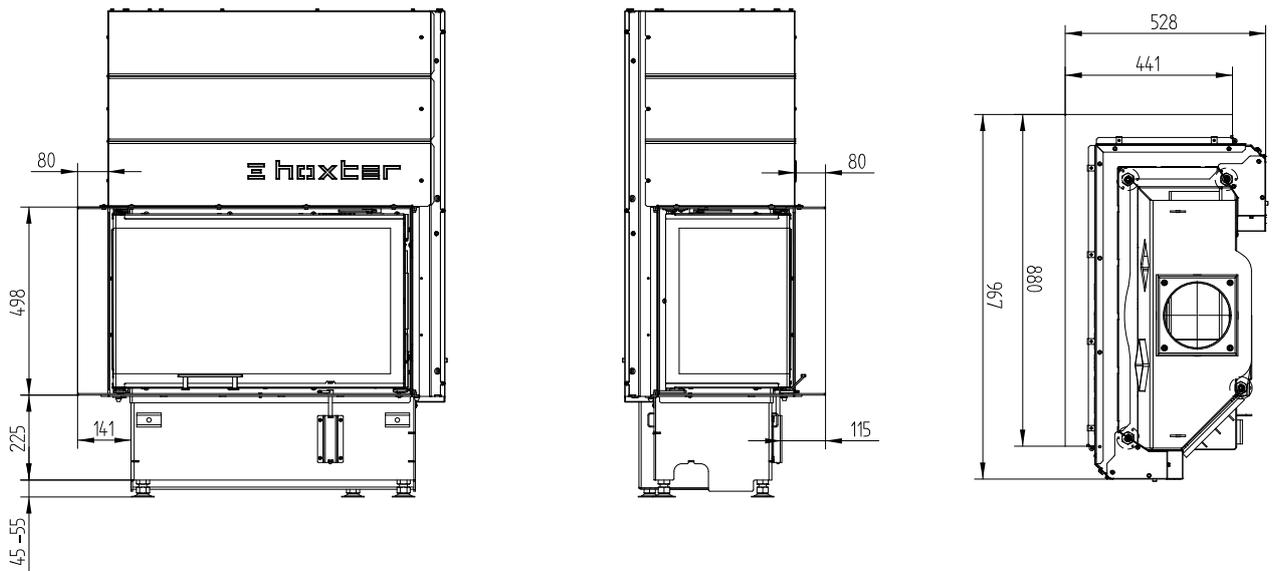

ECKA 80/35/50SLh

Cadre de montage 80/35/50Lh gauche escamotable 4 côtés 80 mm

