

Chaleur optimale

Stratos MB

Avec le Stratos, Flandria vous offre la solution idéale en guise de chauffage principal ou d'appoint. Le Stratos MB combine un design séduisant avec une répartition optimale de la chaleur. L'air chaud monte, provoquant d'importants écarts thermiques entre le sol et le plafond. Grâce au ventilateur orienté vers le bas, le Stratos MB est en mesure de chauffer la pièce de manière la plus efficace et la plus régulière. Ceci augmente la sensation de chaleur et de confort dans la pièce et réduit la nécessité de maintenir le Stratos MB allumé pendant de longues périodes. Le ventilateur assure un manteau "Cool Touch". Ajoutez à cela un rendement extrêmement élevé (+91%) ce qui fait de cet appareil l'un des chauffages les plus économiques du marché.



PLACEMENT FLEXIBLE

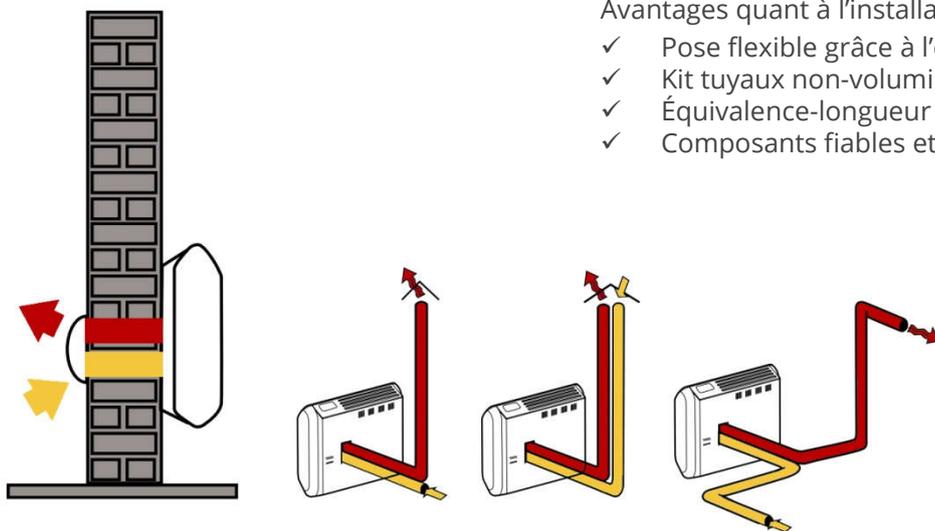
L'entrée d'air et la sortie de fumée sont forcées pour une plus grande flexibilité lors de l'installation. Avec le kit de tuyaux séparés en option, l'air peut être fourni à partir d'un endroit différent de celui où se trouve la sortie. Des tuyaux d'alimentation et de retour de plusieurs mètres de long sont disponibles. Voir ci-après.

- ✓ Raccordement mural (type C)
- ✓ Fonctionne avec électricité
- ✓ Pose flexible grâce à l'évacuation forcée des fumées
- ✓ Réglage par thermostat: par dessus
- ✓ Thermostat sans fil en option
- ✓ Rendement particulièrement élevé: +91%
- ✓ Kit de conversion propane/ butane: inclus

Appareil	Stratos MB 25	Stratos MB 47	Stratos MB 68	Stratos MB 86
Raccordement	Muraux	Muraux	Muraux	Muraux
Référence	5735026200	5735047200	5735068200	5735086200
Puissance	2500 W	4700 W	6800 W	8600 W
Rendement	93%	91%	92%	91%
Poids	20,7 kg	27 kg	33 kg	39 kg
Son	+/- 30 dB	+/- 40 dB	+/- 40 dB	+/- 50 dB
Diamètre sortie	2 x 32 mm (ou 2 x 54 mm)	2 x 32 mm (ou 2 x 54 mm)	2 x 54mm	2 x 54mm
Dimensions (h x l x p)	585 x 535 x 200 mm	585 x 685 x 200 mm	585 x 835 x 200 mm	585 x 985 x 200 mm
Combustion	Fermée	Fermée	Fermée	Fermée
L'alimentation en air	Forcée	Forcée	Forcée	Forcée
Gaz	G20 / G25 / G30 / G31	G20 / G25 / G30 / G31	G20 / G25 / G30 / G31	G20 / G25 / G30 / G31
Electricité	Oui	Oui	Oui	Oui
Classe d'efficacité énergétique	C	B	B	B
Chambre de combustion	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Habillage	Tôle laquée en poudre	Tôle laquée en poudre	Tôle laquée en poudre	Tôle laquée en poudre
Couleur	Gris-blanc	Gris-blanc	Gris-blanc	Gris-blanc

Design séduisant, flexibilité maximale

Chaque Stratos MB est livré avec un kit ventouse non-séparé et un kit de conversion propane. Mais le Stratos MB offre également des solutions plus flexibles avec une entrée et une sortie séparées. Cela crée beaucoup plus de possibilités. Divers accessoires sont disponibles pour vous permettre de personnaliser facilement la sortie.




Avantages quant à l'installation:

- ✓ Pose flexible grâce à l'évacuation forcée des fumées
- ✓ Kit tuyaux non-volumineux (Ø32 ou 54mm)
- ✓ Équivalence-longueur des tuyaux jusqu'à 10 ou 15m
- ✓ Composants fiables et facilement accessibles






Outre le design et l'efficacité, la sécurité est également primordiale : le manteau ne devient jamais chaud et la qualité de l'air est assurée grâce à la chambre de combustion fermée et au réservoir d'eau intégré pour l'humidification. Enfin, le Stratos MB est extrêmement facile à utiliser. En option, on peut choisir un thermostat d'ambiance numérique sans fil qui peut être connecté à divers appareils.

- ✓ Combustion fermée: l'oxygène n'est pas prélevé dans la pièce, mais à l'extérieur.
- ✓ Placement flexible: en plus du kit tuyaux non-séparables fourni en standard, d'autres kits tuyaux sont disponibles.
- ✓ Drainage forcé: le ventilateur intégré permet d'utiliser un tuyau d'évacuation plus long.



Kits ventouse Stratos MB







Standard	Option Ø 32	Option Ø 54
ø 32 - Stratos MB 25/47 Ref. 5730032000	Stratos MB 25 Ref. 5730032100	Stratos MB 25/47/68/86 Ref. 5730054100
ø 54 - Stratos MB 68/86 Ref. 5730054000		

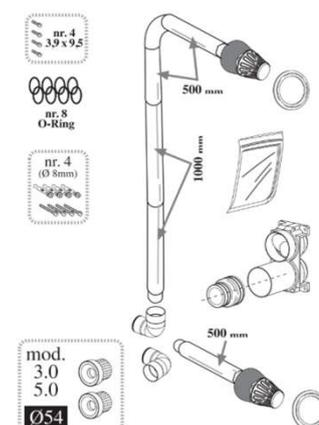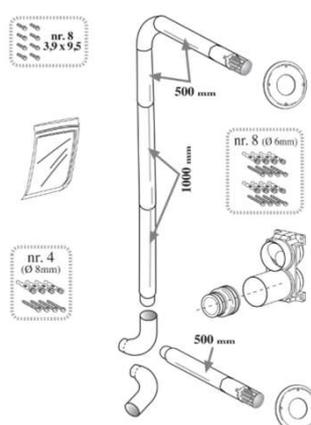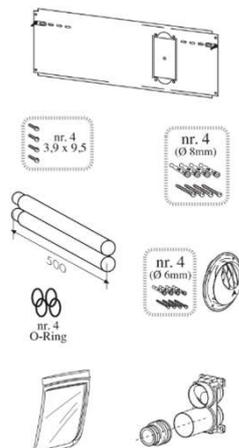

Kit ventouse non-séparé ø 32 mm ou ø 54 mm (terminal d'aspiration/ évacuation cobiné)	Kit ventouse séparé ø 32 mm (2 terminaux d'aspiration/ évacuation séparés)	Kit ventouse séparé ø 54 mm (2 terminaux d'aspiration/ évacuation séparés)
---	--	--

Calcul d'installation Stratos MB

		Équivalence-longueur				
		Référence	Stratos MB 25	Stratos MB 47	Stratos MB 68	Stratos MB 86
Ø 32	Tuyau droit en aluminium 50cm	5730050320	0,5 m	0,5 m	-	-
	Tuyau droit en aluminium 100 cm	5730100320	1 m	1 m	-	-
	Coude 90° en aluminium (pour tuyauteries et / ou raccordement direct)	5739074320	0,5 m	0,5 m	-	-
	Terminal d'aspiration / évacuation séparé (2 pièces inclus dans le kit ventouse séparé)	9730046380	0,5 m	0,5 m	-	-
	Terminal d'aspiration / évacuation combiné (Inclus dans le kit ventouse non-séparé)	9730046360	2 m	2 m	-	-
Longueur maximale admise (aspiration + évacuation)			10 m	3 m	INTERDIT	INTERDIT
Ø 54	Tuyau droit en aluminium 50cm	5730050290	0,5 m	0,5 m	0,5 m	0,5 m
	Tuyau droit en aluminium 100 cm	5730100290	1 m	1 m	1 m	1 m
	Coude 90° en aluminium (pour tuyauteries et / ou raccordement direct)	5739074540	0,5 m	0,5 m	0,5 m	0,5 m
	Coude 90° en aluminium coulé sous pression (seulement pour raccordement direct)	5739017290	2 m	2 m	2 m	2 m
	Terminal d'aspiration / évacuation séparé (2 pièces inclus dans le kit ventouse séparé)	9730046390	0,5 m	0,5 m	0,5 m	0,5 m
	Dubbel afsluitstuk (inbegrepen in de standaard niet-gescheiden buizenkit)	9730046370	3 m	3 m	3 m	3 m
Longueur maximale admise (aspiration + évacuation)			15 m	15 m	15 m	10 m

Accessoires additionels Stratos MB		Référence
Ø 32		
	Kit spécial ventouse non-séparé pour montage interne (tuyaux de Ø 32mm)	5730032050
	Coude 135° en aluminium (pour tuyauteries et / ou raccordement direct)	5730200000
	Couverture de protection verticale tuyaux simples Ø 32	5737032000
	Kit isolation tuyaux emballé par 5, longueur 1m, largeur 10 mm	5730202000
Ø 54		
	Kit spécial ventouse non-séparé pour montage interne (tuyaux de Ø 54mm)	5730054050
	Coude 135° en aluminium (pour tuyauteries et / ou raccordement direct)	5730201000
	Couverture de protection verticale tuyaux simples	5737054000
	Kit isolation tuyaux emballé par 4, longueur 1m, largeur 10 mm	5730203000
Commande & montage		
	Socle Stratos MB 25	5738925100
	Socle Stratos MB 47	5738947100
	Socle Stratos MB 68	5738968100
	Socle Stratos MB 86	5738986100
	Cadre d'accrochage Stratos MB 25	5738925000
	Cadre d'accrochage Stratos MB 47	5738947000
	Cadre d'accrochage Stratos MB 68	5738968000
	Cadre d'accrochage Stratos MB 86	5738986000
	Thermostat d'ambiance digital sans fil Stratos MB	5730014001
	Grille de protection extérieure intégrée pour tuyaux simples Ø 32/54	5735040820
	Grille de protection extérieure pour tuyaux simples Ø 32/54 ou doubles tuyaux total Ø 65	5735040810
	Solin coaxial Ø 54/90	5730205000
	Collet en caoutchouc pour solin Ø 32 & 54 (toiture inclinée)	5730206000
	Kit d'isolation pour murs en bois ou autres matériaux combustibles (pour Ø 32)	5730208000
	Kit d'isolation pour murs en bois ou autres matériaux combustibles (pour Ø 54)	5730209000