


# LA SÉRIE TT22 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


## TT22

Dimensions du foyer L x P: 570/300 Poids en kg: 159

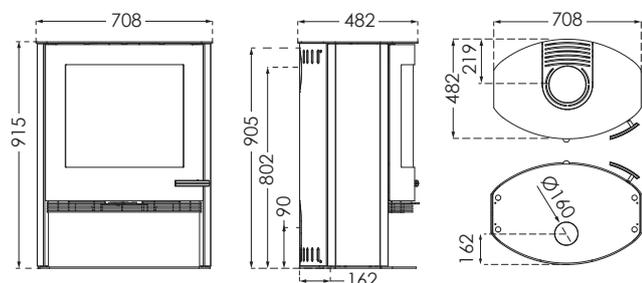


## TT22H

Dimensions du foyer L x P: 570/300 Poids en kg: 175

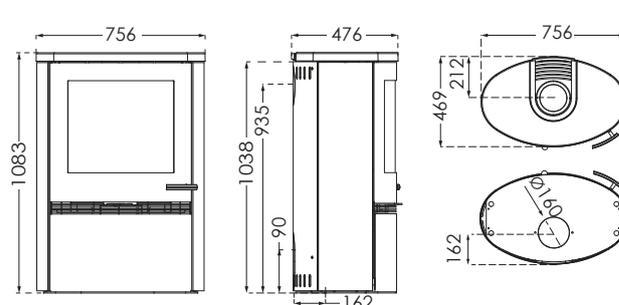


## TT22HS\*

Dimensions du foyer L x P: 570/300 Poids en kg: 218/236

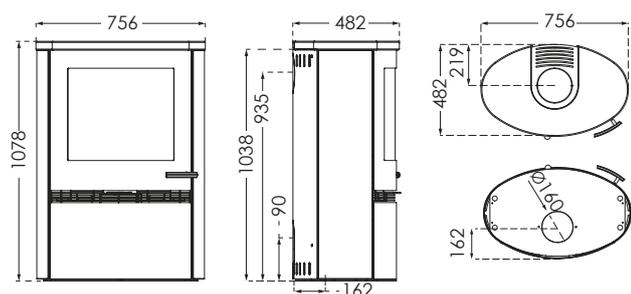


## TT22HST

Dimensions du foyer L x P: 570/300 Poids en kg: 312

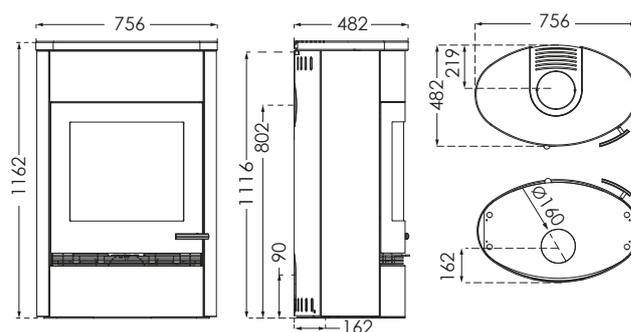


## TT22R

Dimensions du foyer L x P: 570/300 Poids en kg: 162

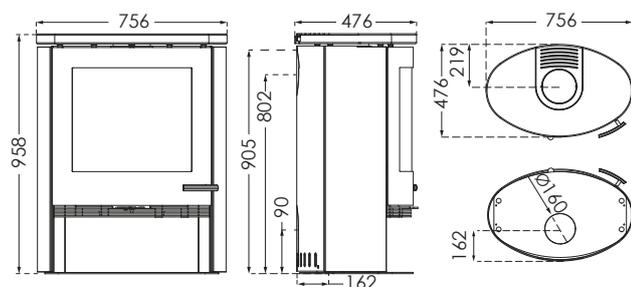

## TT22RP

Dimensions du foyer L x P: 570/300 Poids en kg: 192

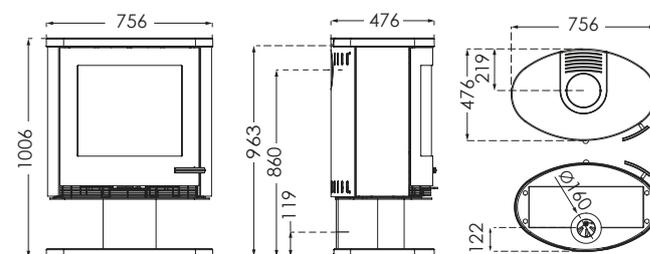

\*TT22HS: TT22HS-WH, Pierre en grès/ TT22HS Black, Pierre Peinte/ TT22HS

Attention ! La hauteur est toujours indiquée sans les pieds.

# LA SÉRIE TT22 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


DISTANCE DE SÉCURITÉ MINI AUX MATÉRIAUX INFLAMMABLES

LA SÉRIE TT22


AVEC RACCORDEMENT NON ISOLÉ

AVEC RACCORDEMENT/CONDUIT ISOLÉ

TT22H + TT22R + TT22RP + TT22HS + TT22HST + TT22

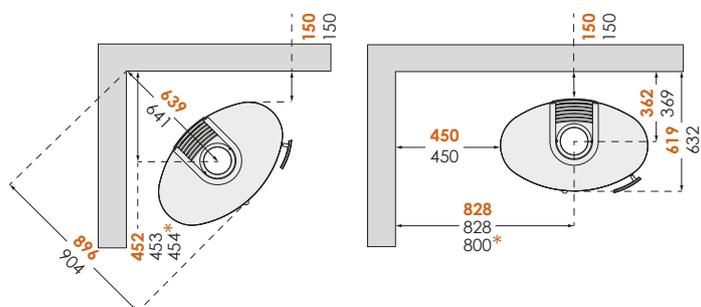

TT22H + TT22R + TT22RP + TT22HS + TT22HST + TT22

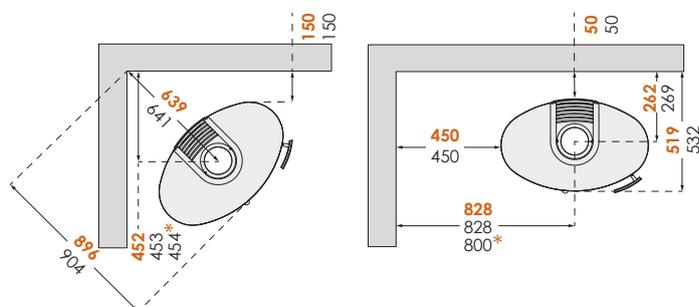

Pour écarter le risque de décoloration des surfaces peintes et traitées, TermaTech recommande de garder la même distance avec le matériau combustible qu'avec le matériau non combustible. Cette distance accroît aussi la convection elle-même autour du poêle et facilite en même temps le nettoyage. ATTENTION ! : Toutes les distances se rapportent uniquement à l'écart requis entre le poêle et les matériaux inflammables. Il n'est pas tenu compte des exigences nationales relatives à l'utilisation de conduits et à leur distance des matériaux inflammables.

Attention ! La hauteur est toujours indiquée sans les pieds.